

TECHNISCHE DATEN

AUFBAU

- **BODENSCHIENE**
 - Bodenschiene im Werk vormontiert
 - Deckenschiene aus Stahl
- **RÜCKWAND**
 - Vollwandiges Element aus Stahl mit Luftführung
 - Stärke : 83 mm
 - Wandschale aus Stahl : 0,8 mm
- **SEITENWÄNDE**
 - Verglaste Trennwände, Doppelverglasung in ESG 8 + 8 mm
 - . Stranggepresste Aluminiumprofile
 - . Modell „London“: Aluminiumsprossen zwischen den Scheiben
- **TÜRELEMENT**
 - Türzarge aus Stahl
 - . Doppelverglasung in ESG 6 + 6 mm
 - . Türflügel bündig mit der Außenseite
 - . Modell „London“: Aluminiumsprossen zwischen den Scheiben

AUSFÜHRUNGEN UND OPTIONEN

- **METALLOBERFLÄCHEN**

Pulverbeschichtung bei 180°C eingebrannt, mit einer Schichtdicke von $70 \pm 10 \mu\text{m}$, bietet auch im Kantenbereich eine gleichmäßig, hochwertige, stoßfeste und UV-beständige Oberfläche.
- **FARBEN**
 - Metallteile
 - Modell „London“: RAL 3031
 - Modell „Modern S“: RAL 9006
 - Türschwelle: schwarz eloxiert

EINBAUTEN

- Ablageboard aus lackierter MDF-Platte (RAL 9010) 1100 mm hoch montiert. Abmessungen (L x B) : 915 x 350 mm. Stärke : 100 mm
- Medienversorgung (220V/USB/RJ45) im Ablageboard eingebaut
- Dekorative Lederverkleidung

ABMESSUNGEN

- Gesamthöhe: 2440 mm
- Innenhöhe: 2220 mm
- Gesamtbreite und -tiefe: 1100 mm
- Innenbreite und -tiefe: 934 mm
- Durchgangsbreite: 863 mm
- Gewicht: 540 kg
- Abmessungen der Verpackung: 1000 x 2300 x 1400 mm

MONTAGEMERKMALE

Optimierte Montage, erfordert nur zwei Personen und erfolgt durch Verschraubung, keine Schneidarbeiten erforderlich.
Demontage ohne Beschädigung oder Leistungsverlust.
220V-Stromversorgung durch Kabel Typ C14 (Kaltgerätestecker).

AKUSTIK/SCHALLDÄMMUNG

Schallpegeldifferenz: 32 dB

BE- und ENTLÜFTUNG

- Luftwechsel: maximum: 40 m³ pro Stunde
- Stromverbrauch: 25 W
- Die Steuerung erfolgt durch einen kompakten Infrarot-Präsenzmelder
- Schalldruckpegel 12 dB (A)

BELEUCHTUNG

- Beleuchtungsstärke: 500 Lux
- Farbtemperatur: 3000 Kelvin
- Stromverbrauch: 36 W
- Die Steuerung erfolgt durch einen kompakten Infrarot-Präsenzmelder

PFLEGE


Die hochwertige Pulverbeschichtung ermöglicht eine einfache Reinigung mit Hilfe eines handelsüblichen, milden Reinigungsmittels.

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt und unsere technischen Datenblätter regelmäßig auf unserer Website aktualisiert. Besuchen Sie uns dazu auf www.clestra.com.



LED-Beleuchtung, die umlaufend auf drei Seiten in der Deckenplatte integriert ist.

Abmessungen

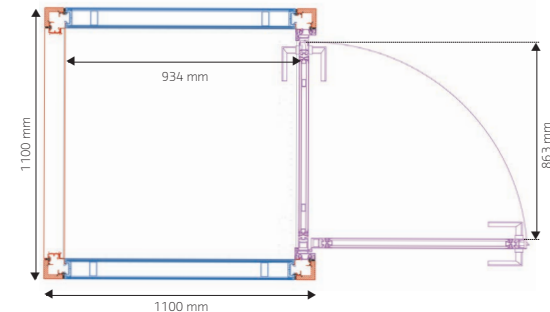

Ablageboard

